


SOUPRAVA MĚŘIČE TEPLA Sontex Supercal 531 a Superstatic 440



Sontex

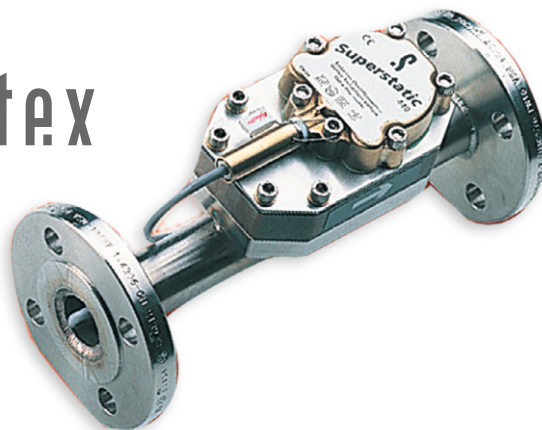

Unikátní fluidiková technologie průtokoměru ve spojení se širokými možnostmi kalorimetrického počítadla uspokojí i velmi vysoké nároky na přesnost měření a následný přenos dat.


Kalorimetrické počítadlo Supercal 531

- napájení bateriové (11 + 1 rok)/síťové
- množství komunikačních modulů
- přenos dat přes síť GSM, rádio, internet, M-Bus, GPRS...
- standardní optické rozhraní podle EN 60870-5 pro optodočet a parametrizaci
- přídatné impulsní vstupy pro připojení vodoměrů, plynůměrů nebo elektroměrů
- impulsní výstupy pro snadnou integraci do nadřazených systémů
- jednoduchá a přehledná obsluha
- tarifní funkce
- kalorimetrické počítadlo může být použito i samostatně s jinými typy průtokoměrů
- cyklické zobrazení údajů na přehledném LCD displeji
- zabezpečení odečtu kontrolním číslem

Fluidikový průtokoměr Superstatic 440

- nominální průtok 1- 1 500 m³/hod.
- jedinečný fluidikový průtokoměr
- do dimenze DN40 nejsou potřeba uklidňující délky
- integrovaný zesilovač, napájení z kalorimetrického počítadla
- v soupravě s kalorimetrickým počítadlem Supercal 531

Křivka tlakových ztrát

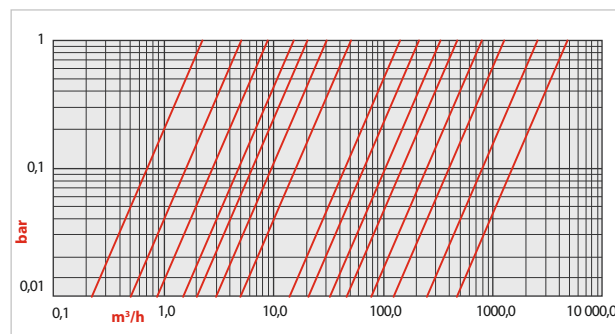

		Sontex Supercal 531 a Superstatic 440														
Jmenovitá světlost	DN mm	15/20	15/20	20	25	25	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
Jmenovitý průtok	q _p m ³ /h	1,0	1,5	2,5	3,5	6,0	10	15	25	40	60	100	150	250	400	
Stavební délka	mm	110/190	110/190	190	260	260	300	270	300	300	360	250	300	350	450	
Závit	coul	¾ / 1	¾ / 1	1	1 ¼	1 ¼	2	příruba	příruba	příruba	příruba	příruba	příruba	příruba	příruba	
Rozběhový průtok	l/h	4,0	10	10	15	30	50	755	125	400	600	1000	1500	2500	4000	
Maximální průtok	m ³ /h	2,0	3,0	5,0	7,0	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	
PN	bar	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	16/25	
Max. teplota	°C	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	